

## Радиально-поршневые насосы с полым валом HFHRK, серия 1522

серия: 1522  
 модель: HFHRK-700  
 тип: насосы с полым валом  
 аналог: насоса Vieri HRK (Швейцария)

### Применимость:

гидросистемы высокого давления;  
 испытательные стенды; гидростанции;  
 гидропрессы; станочное оборудование  
 и др.



### Особенности насосов:

- компактная конструкция для установки в ограниченном пространстве гидросистемы; полый вал для прямого соединения с электродвигателем; самозаполнение и удаление воздуха из системы; низкая пульсация давления; надёжная работа при высоких нагрузках; длительный ресурс эксплуатации.

### Технические данные

Рабочее давление	до 700 бар
Подача 1500 об/мин	до 0,40 л/мин
Подача 3000 об/мин	до 0,80 л/мин
Материал	сталь



HFHRK-700




до 700 бар  
500-3000  
об/мин



### Модельный ряд

Модель	Подача л/мин (Q)		Максимальное давление, бар
	1500 об/мин	3000 об/мин	
HFHRK02-0,28-700-V-A00-1522	0,40	0,80	700
HFHRK02-0,28-700-DV-V-A00-1522 *	0,40	0,80	700

\* DV-опция, предохранительный клапан

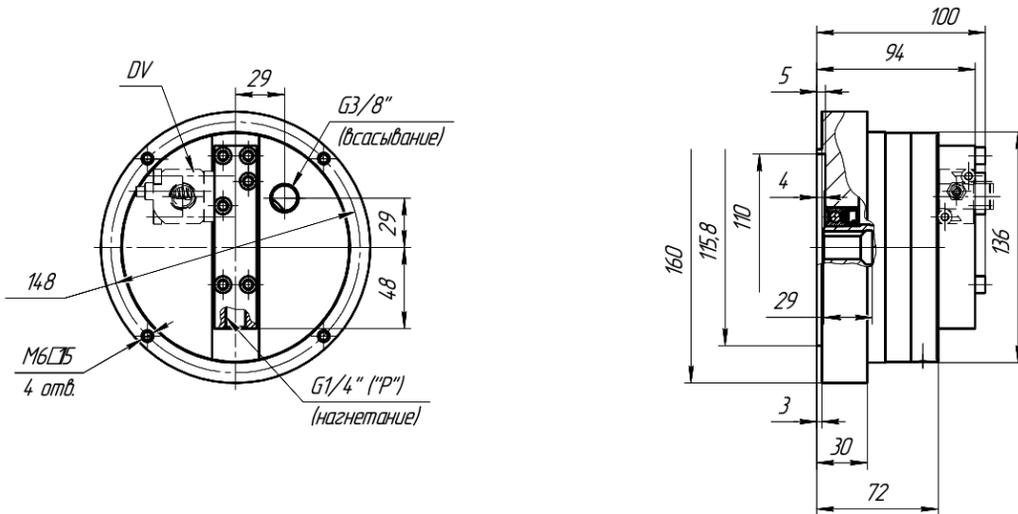

Предохранительный клапан DV (опция)



hydrofab.ru  
info@hydrofab.ru

Не является публичной офертой.  
Вся представленная информация носит справочный характер. Характеристики, параметры, физические размеры и цена могут быть изменены без уведомления.