

Специальные насосы HFRPP, серия 021, 024, 155.02

серия: 021, 024, 155.02
 модель: HFRPP-700
 тип: мультипортовые насосы
 аналог: насоса Vieri HRK, KKP, SKPI (Швейцария)

Применимость:

станки; зажимные устройства; силовые
 маслостанции; съемные
 приспособления; подъемные системы;
 малые агрегаты и др.



Особенности семиплунжерных насосов:

- являются легкими и компактными насосными агрегатами высокого давления с полым валом. Данный агрегат позволяет экономить место на электронном двигателе без опоры насоса и муфты на крышке топливного бака.

Технические данные

Рабочее давление	до 700 бар
Объем подачи	0,12 – 2,01 см ³ /об бар
Диапазон скорости	от 500 до 3000 об/мин
Материал	эксцентрикковый вал, корпус порта – сталь



HFRPP-700


до 700 бар
500-3000
об/мин




Модельный ряд

HFRPP-700-0,21+0,42-V-A00-024	700 бар
HFRPP-700-0,21+0,84-V-A00-025	700 бар
HFRPP-700-0,21+0,21+0,21+021-V-A00-155.02	700 бар
HFRPP-700-0,21+0,21+0,21+021+0,21+0,21-V-A00-021	700 бар

HFRPP-700-0,21+0,42-V-A00-024

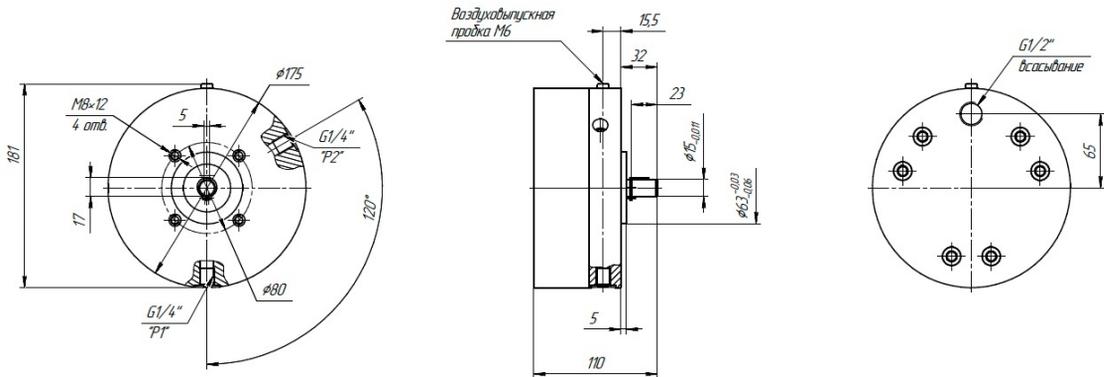

HFRPP-700-0,21+0,84-V-A00-025

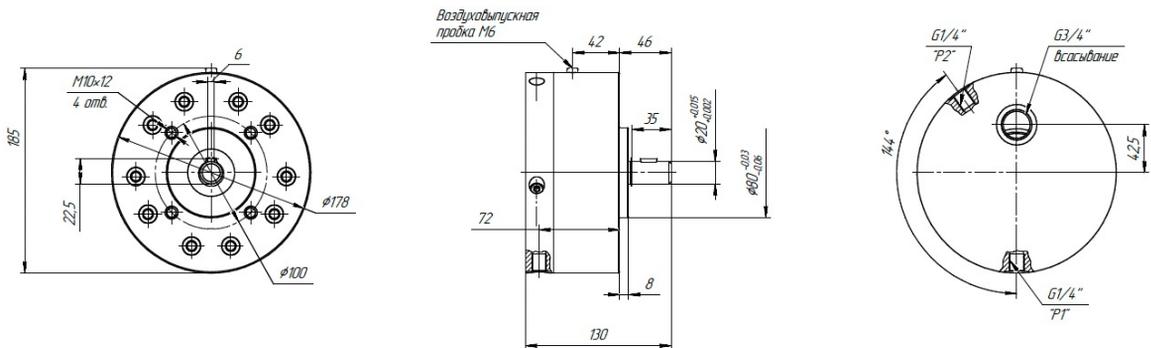

Не является публичной офертой.

Вся представленная информация носит справочный характер. Характеристики, параметры, физические размеры и цена могут быть изменены без уведомления.



hydrofab.ru
info@hydrofab.ru